


Han RJ45 module, female gender changer

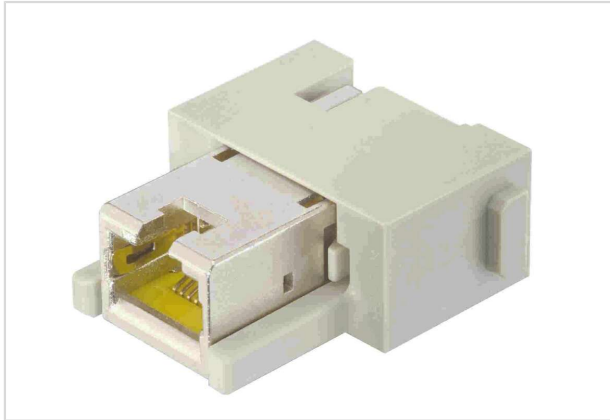

이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	09 14 001 4721
사양	Han RJ45 module, female gender changer
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140014721

식별

카테고리	모듈
제품 시리즈	Han-Modular®
모듈 유형	Han® RJ45 모듈
모듈 사이즈	싱글 모듈
모듈 설명	젠더 변환기 패치 케이블에 적합

버전

젠더	암형
컨택트핀 개수	8

기술적 특성

정격 전류	1 A
정격 전압	50 V
정격 임펄스 전압	0.8 kV
오염도	3
UL 규격에 따른 정격 전압	30 V
전송 특성	Cat. 6A 클래스 E _A 최대 500 MHz
데이터 속도	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
절연 저항	>10 ¹⁰ Ω



Pushing Performance
Since 1945

기술적 특성

제한 온도	-40 ... +70 °C
체결 주기	≥500

자재 특성

재료 (인서트)	폴리카보네이트 (PC) 아연 다이캐스트, 니켈 도금
컬러 (인서트)	RAL 7032 (페블 그레이)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스	V-0
RoHS	준수(면제조항 포함)
RoHS 면제	6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태	준수(면제조항 포함)
China RoHS	50
REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	Yes
REACH SVHC 물질	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate 납
ECHA SCIP 번호	1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
캘리포니아 법령 65 물질	Yes
캘리포니아 법령 65 물질	삼산화안티몬 납 니켈
철도 차량의 화재 방지	EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

상세명세 및 승인

사양	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
승인규격	DNV GL

상업용 데이터

포장 규격	1
총 중량	10 g
원산지	독일



Pushing Performance
Since 1945

상업용 데이터

유럽 관세 번호	85389099
GTIN	5713140019492
ETIM	EC000438