


Han 16A-BU-S

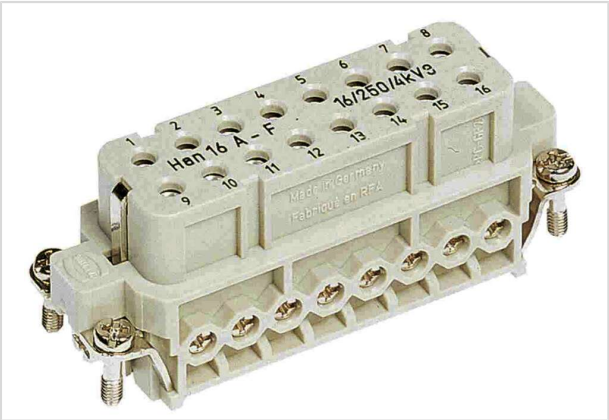

이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	09 20 016 2812
사양	Han 16A-BU-S
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09200162812

식별

카테고리	인서트
제품 시리즈	Han A [®]

버전

터미네이션 방법	나사고정 터미네이션
젠더	암형
규격	16 A
컨택트핀 개수	16
PE 단자	Yes

기술적 특성

도체 단면적	0.75 ... 2.5 mm ²
정격 전류	16 A
정격 전압	250 V
정격 임펄스 전압	4 kV
오염도	3
UL 규격에 따른 정격 전압	600 V
절연 저항	>10 ¹⁰ Ω
조임 토크	0.5 Nm
제한 온도	-40 ... +125 °C
체결 주기	≥500



Pushing Performance
Since 1945

자재 특성

재료 (인서트)	폴리카보네이트 (PC)
컬러 (인서트)	RAL 7032 (페블 그레이)
재료 (접점)	구리 합금
표면 (접점)	은도금
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스	V-0
RoHS	준수(면제조항 포함)
RoHS 면제	6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태	준수(면제조항 포함)
China RoHS	50
REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	Yes
REACH SVHC 물질	납
ECHA SCIP 넘버	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
캘리포니아 법령 65 물질	Yes
캘리포니아 법령 65 물질	납 니켈
철도 차량의 화재 방지	EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

상세명세 및 승인

사양	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
승인규격	DNV GL

상업용 데이터

포장 규격	1
총 중량	10 g
원산지	루마니아
유럽 관세 번호	85366990
GTIN	5713140039858



Pushing Performance
Since 1945

상업용 데이터

eCl@ss

27440205