


## 사양 및 외형치수

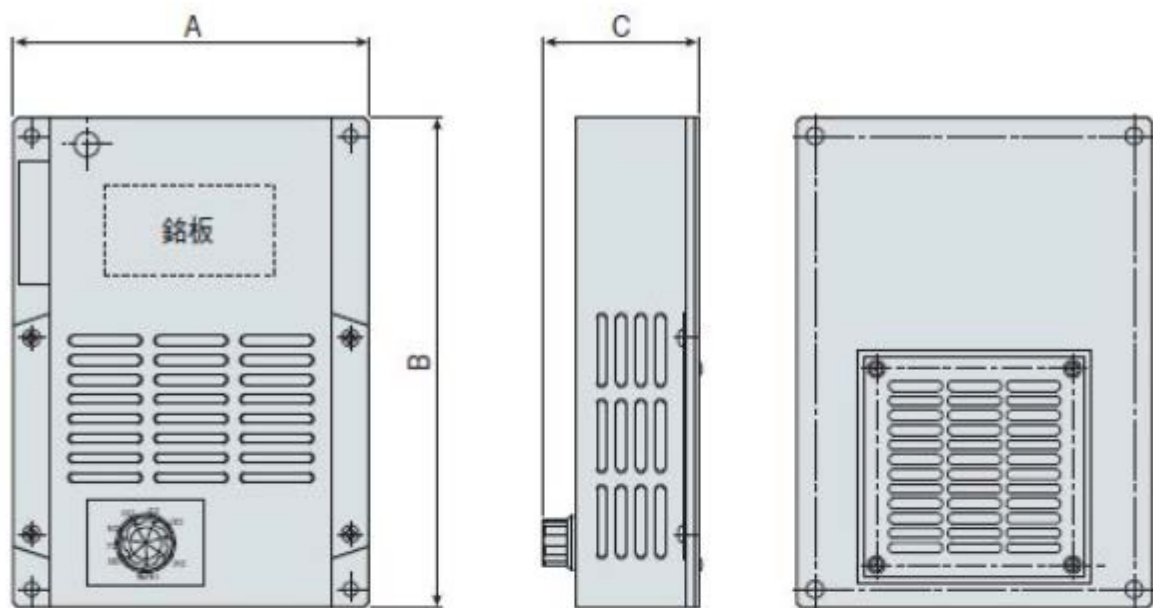

제품명	YDHC-5K1	YDHC-7K1	YDHC-10K1	YDHC-10K2
제습 능력 (g / 일) * 1	8	16	29	58
적용 용적 (m <sup>3</sup> ) * 2	~ 1	~ 2	~ 4	~ 8
정격 전압 (V)	AC100 / 110			
소비 전력 (W) * 3	4	5	10	20
내전압 성능 (V)	AC2000 (1 분)			
외형 치수 (A × B × C) (mm) * 4	115 × 170 × 65	145 × 200 × 65	175 × 245 × 70	195 × 370 × 70
습도 설정 범위 (% RH)	20 ~ 80			
무게 (kg)	0.9	1.1	1.4	2.1
사용 온도 (°C)	-10 ~ 50			

### 비고

- 온도 30 °C, 습도 60 %의 초기 값입니다. (제습 능력은 사용할수록 감소합니다. 저하의 정도는 사용 환경 · 사용 조건에 따라 상당히 변화하므로 성능저하가 나타나기 시작하면 조기 교환을 권장합니다.)
- 적용 양은 용기가 투습성이 없는 밀폐 상태에서의 값입니다. 용기의 재질이나 밀폐 상태 및 요구 습도에 따라 달라집니다.
- 평균 환경에서의 연간 평균 소비 전력입니다.
- 손잡이의 높이는 15mm입니다.