


사양 및 외형치수

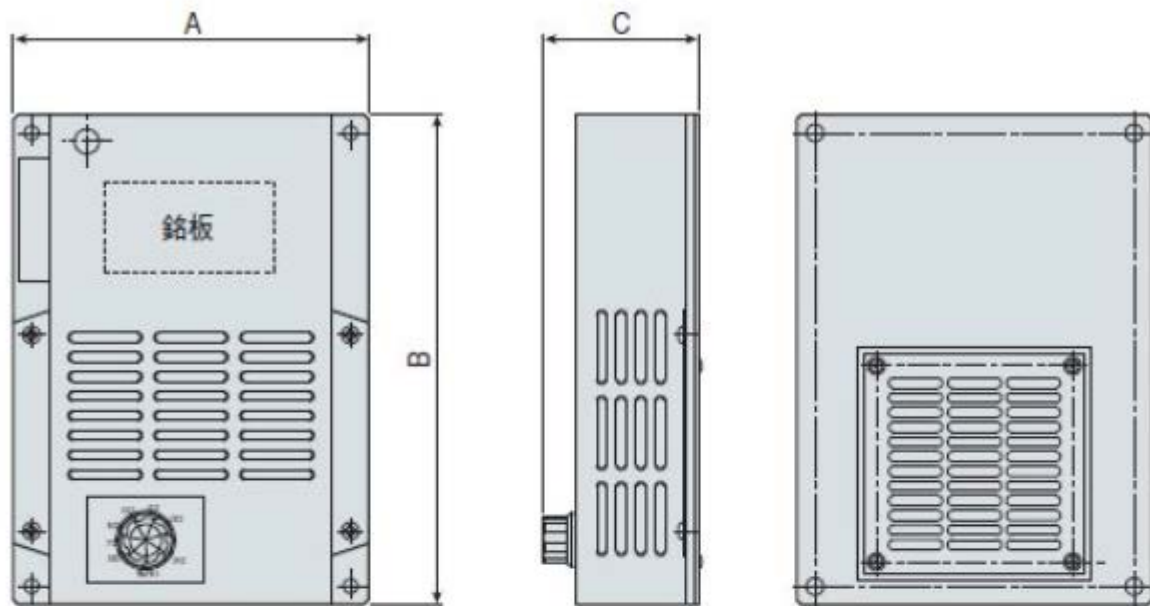

| 제품명 | YDHC-5K1 | YDHC-7K1 | YDHC-10K1 | YDHC-10K2 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 제습 능력 (g / 일) * 1 | 8 | 16 | 29 | 58 |
| 적용 용적 (m ³) * 2 | ~ 1 | ~ 2 | ~ 4 | ~ 8 |
| 정격 전압 (V) | AC100 / 110 | | | |
| 소비 전력 (W) * 3 | 4 | 5 | 10 | 20 |
| 내전압 성능 (V) | AC2000 (1 분) | | | |
| 외형 치수 (A × B × C) (mm) * 4 | 115 × 170 × 65 | 145 × 200 × 65 | 175 × 245 × 70 | 195 × 370 × 70 |
| 습도 설정 범위 (% RH) | 20 ~ 80 | | | |
| 무게 (kg) | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2.1 |
| 사용 온도 (°C) | -10 ~ 50 | | | |

비고

1. 온도 30 °C, 습도 60 %의 초기 값입니다. (제습 능력은 사용할수록 감소합니다. 저하의 정도는 사용 환경 · 사용 조건에 따라 상당히 변화하므로 성능저하가 나타나기 시작하면 조기 교환을 권장합니다.)
2. 적용 양은 용기가 투습성이 없는 밀폐 상태에서의 값입니다. 용기의 재질이나 밀폐 상태 및 요구 습도에 따라 달라집니다.
3. 평균 환경에서의 연간 평균 소비 전력입니다.
4. 손잡이의 높이는 15mm입니다.